




## 1. fischer Spanhuls FNH

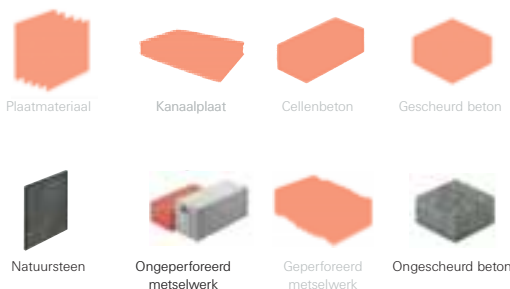

### Innovatieve techniek

De fischer Spanhuls FNH is standaard leverbaar in elektrolytisch verzinkt staal voorzien van een dacromet oppervlaktebescherming. Het anker is speciaal ontwikkeld voor een snelle en eenvoudige doorsteek slagmontage. Bij het inslaan van de huls

spant deze zich over de gehele montage diepte tegen de boorgatwand. De spanhuls is ideaal voor tijdelijke of niet constructieve bevestigingen binnen de afbouw.

Aanbevolen belasting in kN (incl. een veiligheidsfactor van 7)

#### fischer Spanhuls FNH

			FNH 5	FNH 6	FNH 8
Ongescheurd beton	$\geq B25$	[kN]	0,20	0,55	1,10
Effectieve verankeringsdiepte	$h_{ef}$	[mm]	20	30	40
Minimale bouwdeeldikte	$h_{min}$	[mm]	50	60	70



### Montage



#### fischer Spanhuls FNH elektrolytisch verzinkt

Type	Artikel nummer	Boorgatdiameter		Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage	Min. verankeringsdiepte	Pluglengte	Max. nuttige lengte	Verpakkings eenheid
		$d_0$ [mm]	$t_d$ [mm]					
	PZ							
FNH 5/50	<b>50192</b>	4	5	60	20	50	30	100
FNH 6/30	<b>19863</b>	6	6	40	30	30	-	100
FNH 6/40	<b>50638</b>	7	6	50	30	40	10	100
FNH 6/50	<b>77525</b>	7	6	60	30	50	20	100
FNH 6/60	<b>19864</b>	3	6	70	30	60	30	100
FNH 6/80	<b>19865</b>	0	6	90	30	80	50	100
FNH 8/70	<b>19866</b>	7	8	80	40	70	30	100
FNH 8/90	<b>19867</b>	4	8	100	40	90	50	50
FNH 8/110	<b>19868</b>	1	8	120	40	110	70	50
FNH 8/130	<b>19869</b>	8	8	140	40	130	90	50
FNH 8/150	<b>19870</b>	4	8	160	40	150	110	50



Spanhuls FNH

