

fischer Metalen gipsplaatplug GKM



1. fischer Metalen gipsplaatplug GKM

2. fischer Spaanplaatschroef

verzonken kop

3. fischer Spaanplaatschroef

bolcilinder kop



Gipsplaatmateriaal



Kanaalplaat



Cellenbeton



Gescheurd beton

1.



2.



3.



Innovatieve techniek

De fischer Metalen gipsplaatplug GKM is speciaal ontwikkeld voor de toepassing in gips(vezel)plaat. Deze plug wordt direct in de gipsplaat gedraaid.

Lengte van het anker (l) + dikte aanbouwdeel (t_{fix}) + dikte ring = schroeflengte

+ Voorboren is niet nodig



+ Zeer snelle montage

+ Door geringe lengte van de plug is er weinig ruimte nodig achter de plaat

- Niet geschikt voor betegelde gipsplaten

+ zie PD pagina 194

Montage




fischer Metalen gipsplaatplug GKM

Type	Artikel nummer	PZ	Lengte		Min. diepte hulle ruimte		Nuttige lengte	Schroefafmeting	Verpakkings-eenheid
			l	t	t _{fix}	d _s x l _s			
GKM	24556	9	31	35	-	4 - 5	100	[Stuks]	
GKM 12 ¹⁾	15292	8	31	35	12	4,5 x 35	100		
GKM 27 ²⁾	15297	3	31	35	27	4,5 x 50	100		

¹⁾ Wordt compleet met spaanplaatschroef (bolcilinder) geleverd.

²⁾ Wordt compleet met spaanplaatschroef (verzonken) geleverd.

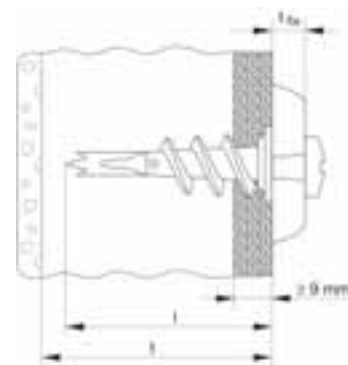

ETA
PAG. 25

BRAND
PAG. 265

BOUWSTOF
PAG. 279

CORROSIE
PAG. 283

fischer 
BEVESTIGINGSSYSTEMEN