

fischer Hollewandplug HM



1.




2.



3.



1. fischer Hollewandplug HM-S
2. fischer Hollewandplug HM-SS
3. fischer Hollewandplug HM-H

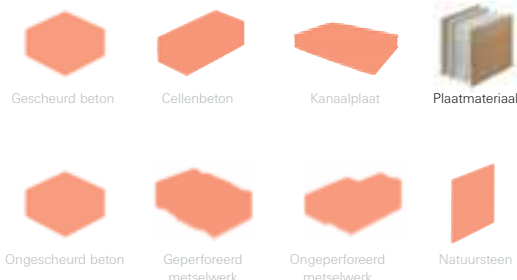

Innovatieve techniek

De fischer Hollewandplug HM is speciaal ontwikkeld voor de toepassing in (gips)plaatmateriaal. Deze plug kan met een schroevendraaier, accu-schroefmachine en de fischer Montagetang HM geplaatst worden. De fischer Hollewandplug HM 8 x 55 SS is alleen met de professionele fischer Montagetang HM Z1 te monteren. De door fischer opgegeven boorgatdiameter dient aangehouden te worden.

Tip! Boor bij minder drukvaste en geperforeerde bouwstoffen uitsluitend roterend zonder slag. Gebruik voor gipsplaat een metaalboor.

+ Kraag voorkomt dat plug in holle ruimte valt




+ Speciale haakjes tegen meedraaien

+ Speciale geometrie van het anker maakt hoge uittrekwaardes mogelijk

- Alleen voorsteekmontage mogelijk

+ zie UX pagina 168

Montage



fischer Hollewandplug HM

Aanbevolen belasting in kN (inclusief veiligheidsfactor 3)

Type	HM 4 x 32 S	HM 4 x 46 S	HM 5 x 37 S	HM 5 x 52 S	HM 6 x 37 S	HM 6 x 52 S	HM 8 x 55 SS
Bouwmateriaal							
Gipsplaat 9,5 mm	-	0,15	0,15	-	0,15	-	-
Gipsplaat 12,5 mm	-	0,20	-	0,20	-	0,20	0,20
Gipsplaat 19 mm (2 x 9,5 mm)	-	-	-	0,25	-	0,25	0,25
Spaanplaat 10 mm	-	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
Spaanplaat 13 mm	-	0,25	-	0,25	-	0,25	0,25
Triplex 4 mm	0,10	-	-	-	-	-	-
Vezelcementplaat 8 mm	-	0,25	0,25	-	0,25	-	-
Gipsvezelplaat 10 mm	-	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25
Gipsvezelplaat 15 mm	-	0,25	-	0,25	-	0,25	0,25

fischer Hollewandplug HM-S en HM-SS

Type	Artikel nummer	Boorgatdiameter		Lengte	Schroefafmeting	Plaatdikte	Max. dikte aanbouwdeel	Verpakkingsseenheid	
		d_0	t						
	PZ	[mm]	[mm]	[mm]	$d_s \times l_s$	d_p	t_{fix}	[Stuks]	
HM 4 x 32 S	62306	0	8	42	32	M 4 x 40	3 – 13	16	50
HM 4 x 46 S	62307	7	8	56	46	M 4 x 52	5 – 18	23	50
HM 4 x 59 S	62308	4	8	69	59	M 4 x 66	35 – 42	16	50
HM 5 x 37 S	62310	7	12	47	37	M 5 x 45	6 – 15	19	50
HM 5 x 52 S	62311	4	12	62	52	M 5 x 60	7 – 21	24	50
HM 5 x 65 S	62312	1	12	75	65	M 5 x 73	20 – 34	24	50
HM 6 x 37 S	62314	5	13	47	37	M 6 x 45	6 – 15	14	50
HM 6 x 52 S	62315	2	13	62	52	M 6 x 60	10 – 21	24	50
HM 6 x 65 S	62328	2	13	75	65	M 6 x 70	20 – 34	24	50
HM 6 x 80 S	62316	9	13	90	80	M 6 x 88	38 – 50	24	50
HM 8 x 55 SS ¹⁾	62329	9	13	65	55	M 8 x 60	10 – 21	24	50

Ook leverbaar zonder schroef.

¹⁾ Met zeskantschroef, montage alleen met de fischer Montagtang HM Z 1.

fischer Hollewandplug HM-H

Type	Artikel nummer	Boorgatdiameter		Lengte	Schroefafmeting	Plaatdikte	Verpakkingsseenheid	
		d_0	t					
	PZ	[mm]	[mm]	[mm]	$d_s \times l_s$	d_p	[Stuks]	
HM 4 x 32 H	62318	3	8	42	32	4 x 40	3 – 13	50
HM 5 x 65 H	62326	8	12	75	65	5 x 70	20 – 34	50

fischer Montagtang HM-Z1 en HM-Z 2


Type	Artikel nummer	PZ	Verpakkingsseenheid
HM Z 1 (professionele tang)	62320	6	1
HM Z 2 (hobby tang)	62321	3	1



Hollewandplug HM-S



Hollewandplug HM-SS

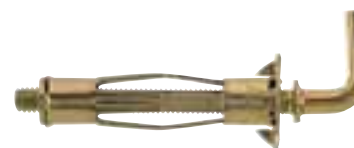

Hollewandplug HM-H



Montagetang HM-Z1



Montagetang HM-Z2

