


fischer Plug M-S



1.

1. fischer Plug M-S

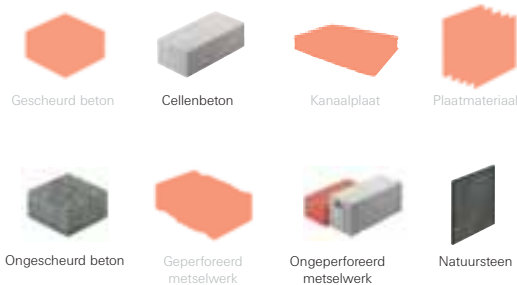

Innovatieve techniek

De fischer Plug M-S is geschikt voor de toepassing in zowel geperforeerde als ongeperforeerde bouwstoffen. De plug heeft dezelfde eigenschappen als de originele fischer Plug S, maar is door de aangepaste inwendige geometrie geschikt voor metrische schroefdraad. De speciale vleugels voorkomen meedraaien in het boorgat.



Lengte van het anker (l) + dikte aanbouwdeel (t_{fix}) + dikte ring = boutlengte

(bij draadstangen de dikte van moer erbij optellen)

Tip! Boor bij minder drukvaste en geperforeerde bouwstoffen uitsluitend roterend zonder slag.

- + Speciaal ontwikkeld voor metrische schroefdraad
- + fischer nylon kwaliteit
- + Vleugels tegen meedraaien
- + Vergaand bestand tegen chemische invloeden

- + Zacht en elastisch materiaal werkt trillend en geluiddempend
- + Bestand tegen zeer lage en hoge temperaturen: $\Delta 40^{\circ}\text{C}$ tot $+ 80^{\circ}\text{C}$
- + Uitermate geschikt voor zowel doorsteek-, voorsteek- en afstands-montage

Bezwijkwaarde in kN. Op deze bezwijkwaarde dient u een veiligheidsfactor van 7 in acht te nemen.

Bevestigingsondergrond			M 6 S	M 8 S	M 10 S	M 12 S
Beton	[kN]	B15	2,1	3,8	4,6	7,4
Ongeperforeerd metselwerk	[kN]	Mz 12	1,7	2,3	3,2	5,5
Ongeperforeerd kalkzandsteen	[kN]	KS 12	1,7	2,3	3,0	5,0

Montage



Plug M-S

fischer Plug M-S

Type	Artikel nummer	PZ	Boorgatdiameter		Min. boorgatdiepte		M	Verpakkingseenheid
			d_0	t	$l = l_{ef}$	M		
			[mm]	[mm]	[mm]			[Stuks]
M 6 S	50152	8	8	55	40	M 6	100	
M 8 S	50153	5	10	70	50	M 8	50	
M 10 S	50154	2	14	90	70	M 10	20	
M 12 S	50155	9	16	100	80	M 12	10	

fischer Messingplug MS



1. fischer Messingplug MS



1.



Innovatieve techniek

De fischer Messingplug MS is geschikt zowel voor tapbouten als draadeinden. Kenmerken van de messingplug zijn de geringe montagediepte en de speciale geometrie, dit laatste voorkomt meedraaien in het boorgat.



Lengte van het anker (l) + dikte aanbouwdeel (t_{fix}) + dikte ring = boutlengte

(bij draadstangen de dikte van moer erbij optellen)

Montage



fischer Messingplug MS

Type	Artikel nummer	PZ	Boorgardiameter d_0 [mm]	Binnendraad d_s	Min. boorgardiepte t [mm]	Pluglengte l [mm]	Inschroefdiepte s [mm]	Verpakkings eenheid [Stuks]
MS 6 x 24	78660	4	8	M 6	27	24	24	100
MS 8 x 30	78981	0	11	M 8	35	30	30	50
MS 10 x 34	78661	1	13	M 10	39	34	34	25
MS 12 x 41	78662	8	16	M 12	46	41	41	10
MS 16 x 45	78663	5	22	M 16	50	45	45	10



Messingplug MS

